


Najważniejsze zalety / wymiary

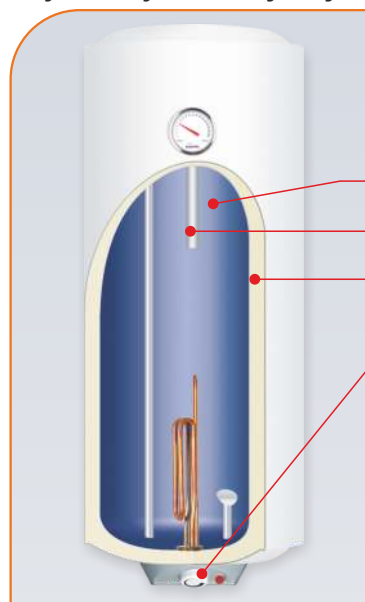

Ogrzewacz Slim został specjalnie skonstruowany z myślą o montażu w niedużych pomieszczeniach. Dzięki zmniejszonej do 36 cm średnicy zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne bojler.

Zastosowanie blachy stalowej pokrytej ceramiczną emalią zapewnia wysoką trwałość ogrzewacza. **Emalia nanoszona jest metodą proszkową przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, która gwarantuje precyzyjne i równomierne pokrycie zbiornika.**


Anoda magnezowa tworzy dodatkowe aktywne zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

Izolacja termiczna ogranicza straty ciepła i minimalizuje zużycie energii elektrycznej.


Regulacja temperatury wody w zakresie 7-77°C

Model	Wymiary (mm)	Ciśnienie wody (MPa)	Przyłącze wodne	Rozstaw króćców (mm)	Stopień ochrony
OSV-20	427 x 363	0,6	Gz 1/2"	110,00	IP 24
OSV-30	519 x 363	0,6	Gz 1/2"	110,00	IP 24
OSV-40	689 x 363	0,6	Gz 1/2"	110,00	IP 24
OSV-50	809 x 363	0,6	Gz 1/2"	110,00	IP 24
OSV-60	927 x 363	0,6	Gz 1/2"	110,00	IP 24
OSV-80	1167 x 363	0,6	Gz 1/2"	110,00	IP 24


Zastosowanie




20-30-40 litrów




30-40 litrów



50-60 litrów



80 litrów

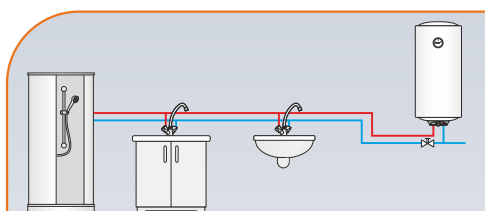

80 litrów

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Pojemność (l)	Czas nagrzewania $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$ (h)	Dobowe straty energii (kWh/24h)*
OSV-20 SLIM	2 kW / 230V	20	0,45	0,50
OSV-30 SLIM	2 kW / 230V	30	0,67	0,57
OSV-40 SLIM	2 kW / 230V	40	0,89	0,63
OSV-50 SLIM	2 kW / 230V	50	1,14	0,70
OSV-60 SLIM	2 kW / 230V	60	1,43	0,76
OSV-80 SLIM	2 kW / 230V	80	1,86	0,82

*Przy utrzymaniu stałej temperatury wody 60°C